


**Porte blindée avec Seuil amovible**


**Montage à l'extérieur de l'abri**

Application: utilisable à gauche ou à droite: (selon commande).  
 Fermeture extérieure pour des abris protection de base et 3 bar.  
 Numéro d'homologation: **BZS SR 07-701**

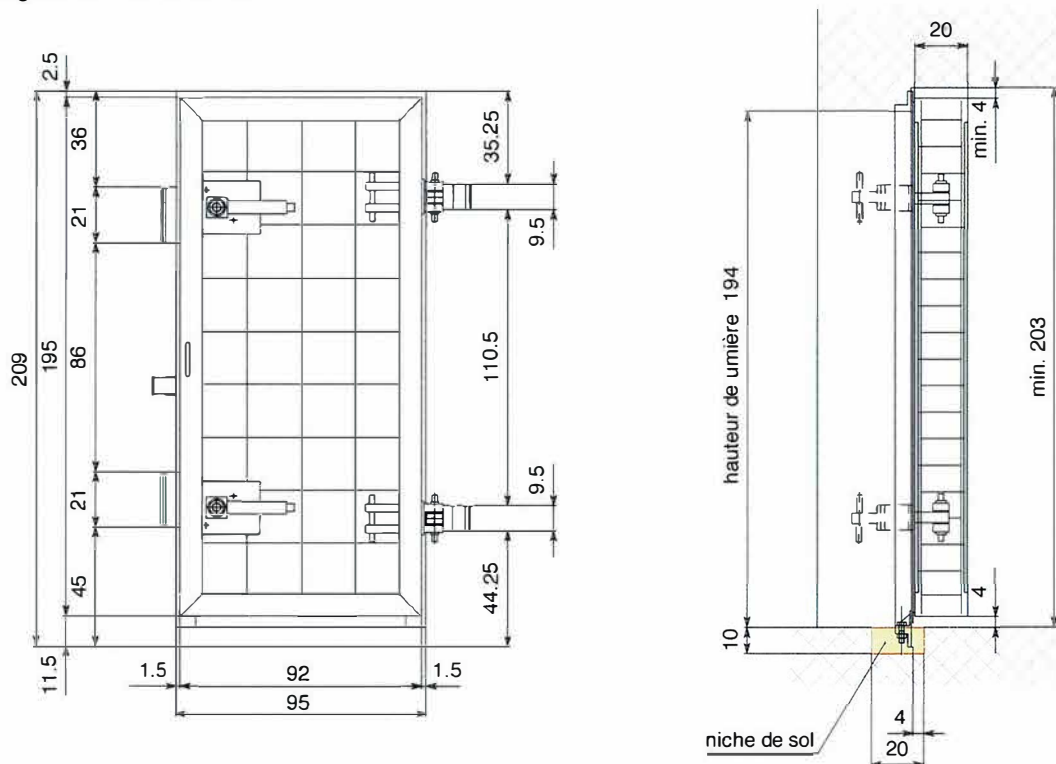

**Spécifications:**

Cadre à emmurer en fer cornière avec pattes d'ancrage, porte en profil d'acier muni d'une rainure avec joint en caoutchouc armature soudée, leviers de fermeture avec blocage, tube pour dispositif d'autolibération, peinture de protection.

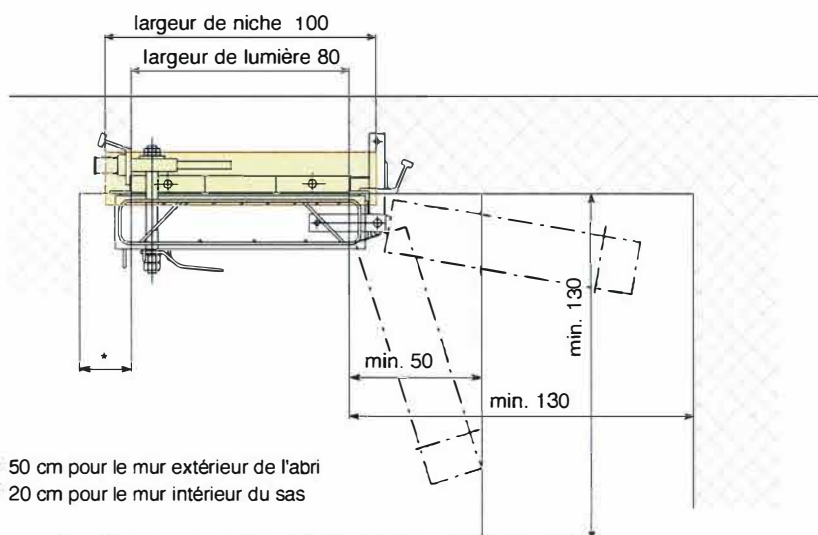

**Montage de la porte blindée:**

voir Instructions de montage ME800167

important: **Coulage** du béton s'effectue **avec la porte fermée, ne pas ouvrir la porte avant 3-5 jours !**

Qualité du béton: P 250 (300 kg/cm<sup>2</sup>)